

サニタリーフィルター取扱説明書

有限会社サニーテクノ

〒657-0037

神戸市灘区備後町5丁目3番1-311

Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

(安全上の警告)

- ・最高使用温度(下記)以上では、絶対に使用しないでください。

⇒パッキン材質がバイトン及シリコーンの場合(150℃)


- ・最高使用圧力(下記)以上では、絶対に使用しないでください。

⇒ケーシング(真空～0.2MPa)

⇒入口、出口の差圧(MAX0.2MPa)


(使用上の注意)

- ・フィルターエレメントは細目、荒目を確認の上取付けてください。
⇒逆に取付けて使用しますと、フィルターエレメントが破損します。
⇒但し、表裏の網目が同じ場合は取付の方向性はありません。
- ・エキセントタイプのケーシングは、ヘルール側面のポンチマークを必ず合わせて取付けてください。
- ・サニタリークランプは確実に、取付けてください。
⇒確実に取付けないと、液漏れの原因となります。

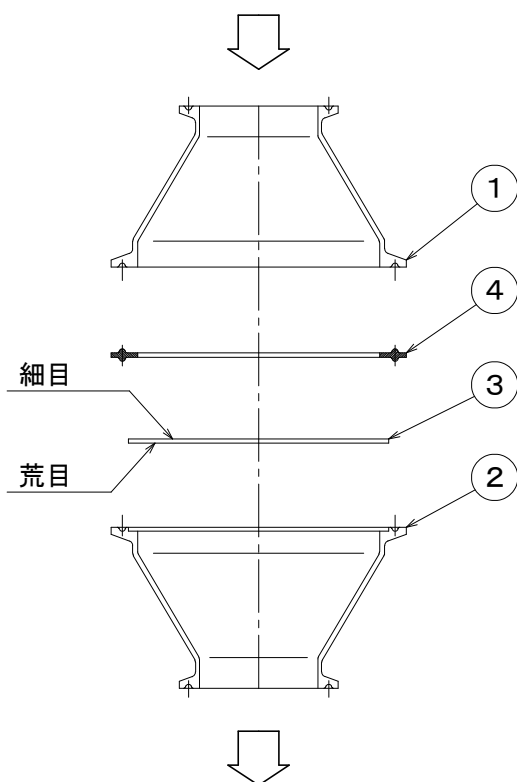

コンセントタイプ

1	ケーシング(入口)
2	ケーシング(出口)ノ段付き
3	フィルターエレメント
4	ヘルールパッキン

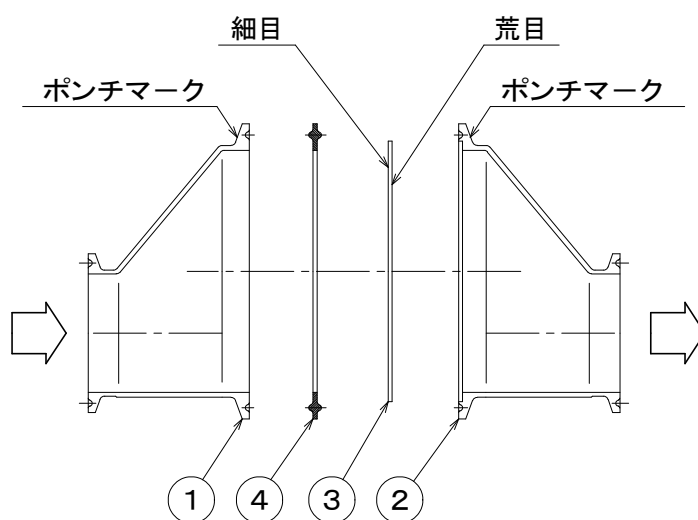

エキセントタイプ